


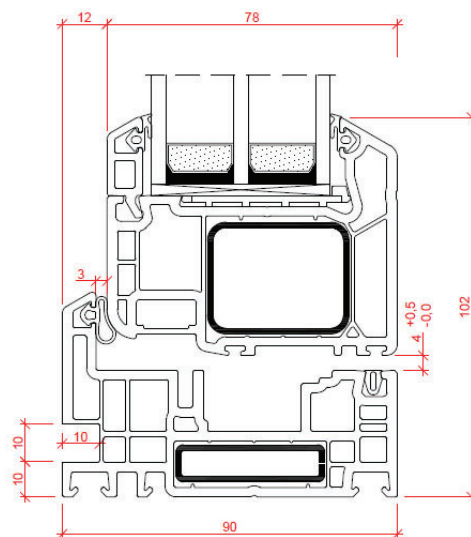

H-fasader PVC Classic sidehengslet utadslående vindu, 90-profil

Vinduet er utadslående og kan åpnes vertikalt utover. Kan leveres som et- eller flerrams vindu. Klassiske vindu som egner seg godt til rehabilitering av eldre boliger, til hytter, eller til nybygg for å gi et gjennomført tradisjonelt uttrykk. Vinduene har samtidig egenskapene til et moderne vindu når det gjelder isolasjon og komfort. Vinduet er lett og betjene, kommer ikke inn i rommet, og det blir derfor ingen konflikt med gardiner og planter i vinduskarmen. Utadslående vindu blir tettere ved økt vindtrykk, fordi rammen presses mot pakningene.

Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige pvc-profiler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energispareglass. Karmdybde 90 mm.

- + Utviklet for det tøffe nordiske klimaet
- + Flott, klassisk design
- + Isolerer svært godt/God U-verdi
- + Vedlikeholdsvennlig
- + Lang levetid
- + Resirkulerbar

Varmgalvaniserte stålforsterkninger

Forsterkningene legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

Vrider

Hoppe vrider i aluminium, standard er aluminiumsfarget, men kan også fåes i sort og hvit.

Beslag

Spilka hengsle i aluminium med rustfri pinne A4.

Automatisk sikring og luftesperre

Den kombinerte sikringen og luftesperren trer automatisk i funksjon når vinduet åpnes.

Ventil

Alle våre vinduer kan leveres med Spilvent spalteventil i overkarmen. Ventilen er svært tett i lukket posisjon, og i åpen stilling fører den luften opp og inn i rommet for å unngå kaldras.

Lås

Alle våre vinduer kan leveres med låsbar vrider med nøkkel, samt flere typer lufte- og sikringsbeslag.

Kombinasjoner

Vinduet kan leveres i ulike kombinasjoner med faste og åpningsvinduer i en karm.

Sprosser/Tillegg

Du kan velge mellom utenpåliggende, gjennomgående sprosser, utenpålimte, eller sprosser mellom glassene. Dessuten finnes det et utvalg av ulike kobling- og forsterkningsprofiler for store felt, utforinger, listverk etc.

Mål

Åpningsvindu:

Bredde min	Bredde maks	Høyde min	Høyde maks
388 mm	888 mm	388 mm	1488 mm

Maks vekt ved 2-hengsler er 40 kg, og med 3-hengsler er det 50 kg.

Fastkarm: Max bredde/høyde 2988 mm. Min bredde/høyde 300 mm. Total størrelse max 6,0 m2.

Ved behov for større vinduer er det system for sammenkobling av flere vinduer.

Notspor

Produktene leveres med notspor for utforing, men kan om ønskelig leveres uten.

Farge

Se våre nettsider for mer informasjon og tilgjengelige farger: <https://www.hfasader.no/byggevarer/fargevalg/fargevalg-pvc/>

Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Beslag behøver ordinært renhold og smøring.